

CARO SERIES

Wallbox



» Інноваційний

- Кабель типу 2
- Монтаж на стіну
- Режим запуску: RFID / Plug&Play / App

» Інтелектуальний

- Мультикомунікації (WiFi / Ethernet / 4G)
- Програмування підзарядження застосунку
- Збалансування зарядження (додатково)
- Регульований струм
- Bluetooth

» Надійний і захищений


- Захист від залишкового струму 30 mA тип A + 6 mA CC
- Захист від прилипання реле

» Універсальний


- Світлова багатокольорова індикація RGB
- Ергономічний та зручний дизайн корпусу
- Автоматична комунікація між одно- та трифазним




ПОБУТОВЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ

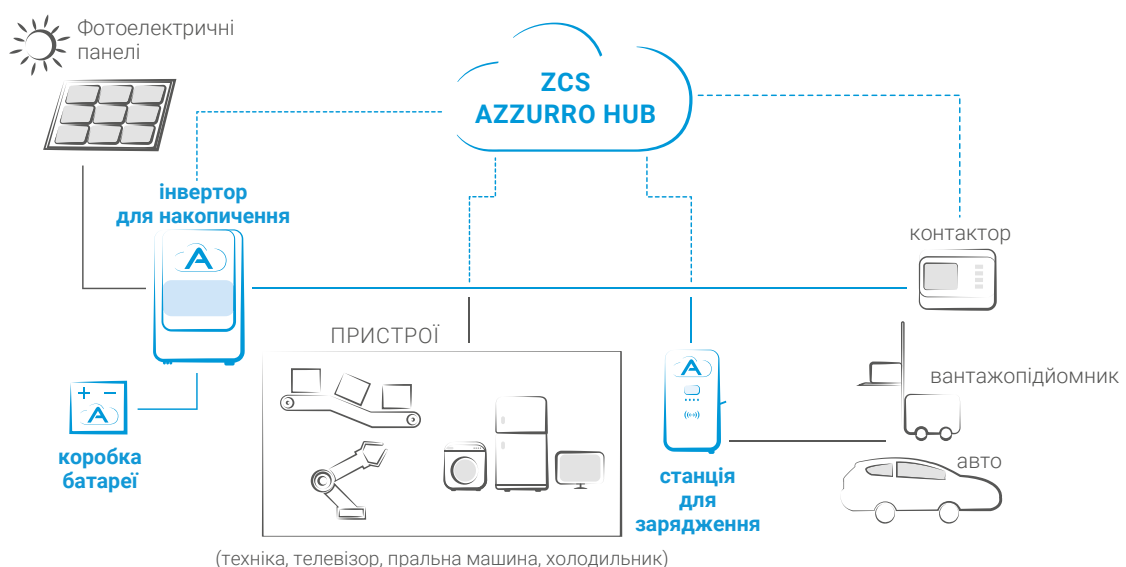


ТЕХНІЧНІ ДАНІ		ZV1-7K-CARO-CAB	ZV3-11K-CARO-CAB	ZV3-22K-CARO-CAB
Вхід				
Живлення	1P+N+PE		3P+N+PE	3P+N+PE
Номінальна напруга	230 В змінного струму		400 В змінного струму	400 В змінного струму
Номінальний струм	32 А		16 А	32А
Частота	50/60 Гц		50/60 Гц	50/60 Гц
Вихід				
Вихідна напруга	230 В змінного струму		400 В змінного струму	400 В змінного струму
Максимальний струм	32 А		16 А	32А
Максимальна потужність на виході	7 кВт		11 кВт	22 кВт
Інтерфейс користувача				
Роз'єм пристрою	Кабель типу 2			
Довжина кабелю	4m			7m
Матеріал структури	Пластик PC940			PC943
Індикатор LED	Зелений/жовтий/червоний			
Зчитувач RFID	Mifare ISO/IEC 14443			Mifare ISO
Режим запуску	Plug&Play/card RFID/App			
Зв'язок				
WiFi			WiFi (2,5 ГГц)	
Bluetooth			Так	
Ethernet			Так	
4G	Hi		Hi	Так
Зв'язок			OCPP1.6 Json	
Безпека і захист				
RCD	Підйом CC 30 мА + 6 мА			
Захист на вході	IP65			
Захист від ударів	IK08			
Захист	Захист від струму, захист від залишкового струму, захист від перенапруги, захист від перенапруги чи недостатньої напруги, захист від надлишкової/недостатньої частоти, захист від перегріву			
Сертифікація	CE/CB/UKCA/EN303546			CE, CB, RoHS, Reach, EN 303645
Стандарт сертифікації	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196			IEC 61851-1:2017 EN IEC 61851-1:2019 EN IEC 61851-21-2:2021 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2007+A1 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 62311:2020 BS 7671:2018+A2:2022
Гарантія	2 роки			
Середовище				
Установка	Монтаж на стіну			Монтаж на стіну/стовп (додатково)
Робоча температура	-30°C~+50°C			
Робоча вологість	5%~95%			
Робоча висота	<2000m			
Упаковка				
Розміри виробу	344*201*100mm (В*Д*Г) Кабель			374*226*164mm (В*Д*Г)
Розміри упаковки	440*340*240mm (В*Д*Г) Кабель			430*330*235 mm (В*Д*Г)
Чиста вага	3.1 кг		3.5 кг	4 кг
Вага брутто	3.6 кг		4.1 кг	7 кг
Зовнішня упаковка	Коробка			




Завантажте застосунок і зареєструйтесь.



Підключіть кабель для підзарядження до автомобіля.



Відскануйте QR код щоб запустити зарядження.



Перевірте зарядження з застосунку.