

CARO SERIES

Wallbox



» Innowacyjny

- Kabel typu 2
- Montaż na ścianie
- Tryb uruchamiania: RFID / Plug&Play / Aplikacja

» Inteligentny

- Wiele możliwości komunikacji (WiFi/Ethernet/4G)
- Programowanie ładowania aplikacji
- Równoważenie obciążenia (opcjonalnie)
- Regulowany prąd
- Bluetooth

» Bezpieczny i pewny


- Ochrona różnicowoprądowa 30 mA typ A + 6 mA DC
- Ochrona przed przywieraniem przekaźnika

» Elastyczny


- Wielokolorowy wyświetlacz świetlny RGB
- Ergonomiczna i łatwa w użyciu konstrukcja obudowy
- Automatyczne przełączanie między trybem jednofazowym i trójfazowym




DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO

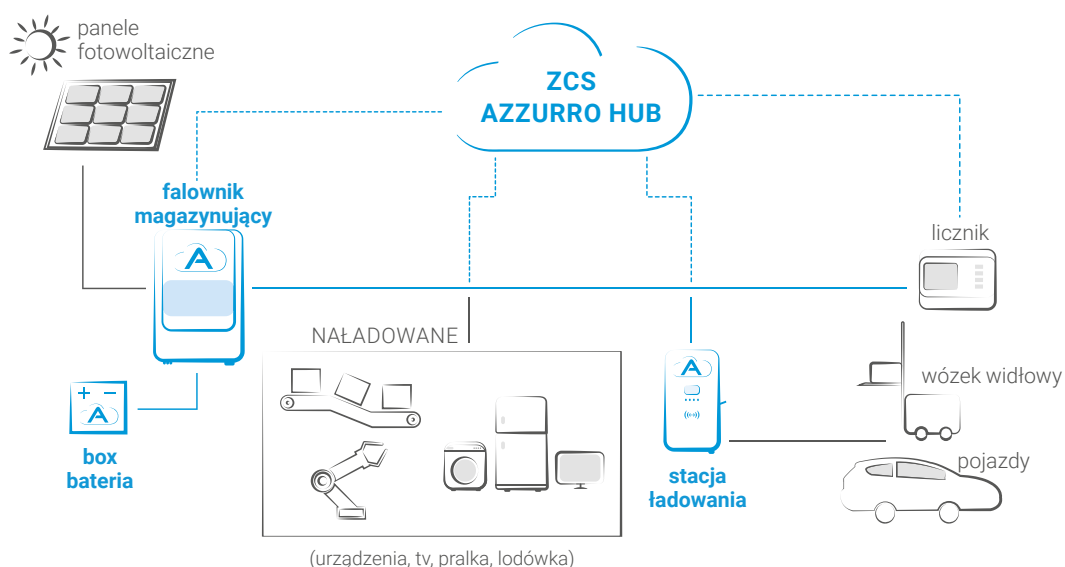

DATI TECNICI	ZV1-7K-CARO-CAB	ZV3-11K-CARO-CAB	ZV3-22K-CARO-CAB
Wejście			
Zasilanie	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Napięcie znamionowe	230V AC	400V AC	400V AC
Prąd znamionowy	32A	16A	32A
Częstotliwość	50/60Hz	50/60Hz	50 / 60 HZ
Wyjście			
Napięcia wyjściowe	230V AC	400V AC	400V AC
Prąd maksymalny	32A	16A	32A
Moc na wyjściu	7kW	11kW	22kW
Interfejs użytkownika			
Złącze ładowania	Kabel typu 2		
Długość przewodu	4m		7m
Materiał konstrukcyjny	Tworzywo sztuczne PC940		PC943
Wskaźnik LED	Zielony/Żółty/Czerwony		
Czytnik RFID	Mifare ISO/IEC 14443		Mifare ISO
Tryb uruchamiania:	Plug&Play/karta RFID/aplikacja		
Komunikacja			
WiFi	WiFi (2.5Ghz)		
Bluetooth	Tak		
Ethernet	Tak		
4G	Nie	Nie	Tak
Komunikacja	OCPP1.6 Json		
Bezpieczeństwo i Ochrona			
RCD	Wykrywanie prądu stałego 30 mA + 6 mA		
Ochrona na wejściu	IP65		
Ochrona przed uderzeniami	IK08		
Ochrona	Ochrona prądowa, Ochrona różnicowoprądowa, Ochrona nad/poniżej napięcia, Ochrona nad/poniżej częstotliwości, Ochrona nadtemperaturowa		
Certyfikaty	CE/CB/UKCA/EN303546		CE, CB, RoHS, Reach, EN 303645
Standard certyfikacji	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196		IEC 61851-1:2017 EN IEC 61851-1:2019 EN IEC 61851-21-2:2021 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2007+A1 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 62311:2020 BS 7671:2018+A2:2022
Gwarancja	lata		
Środowisko			
Montaż	Montaż na ścianie		Montaż na ścianie/na słupie (opcjonalnie)
Temperatura robocza	-30°C~+50°C		
Wilgotność robocza	5%~95%		
Wysokość robocza	<2000m		
Opakowanie			
Wymiary produktu	344*201*100mm (A*L*P) Kabel		374*226*164mm (A*L*P)
Wymiary opakowania:	440*340*240mm (A*L*P) Kabel		430*330*235 mm (A*L*P)
Masa netto	3.1kg	3.5kg	4kg
Masa brutto	3.6kg	4.1kg	7kg
Opakowanie zewnętrzne	Karton		




Pobierz aplikację i zarejestruj się.



Podłącz kabel do ładowania do pojazdu.



Zeskanuj kod QR aby rozpocząć ładowanie.



Zatrzymaj ładowanie przez aplikację.