


## VERFAHREN ZUR AKTUALISIERUNG DES CHARGER AC SERE CARO ÜBER DEN ACCESS POINT

- 1) Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie etwa 30 Sekunden, bis die SN in der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt wird. Wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus.
- 2) Geben Sie als WLAN-Passwort den Code ein, der auf dem Etikett des Geräts angegeben ist; alternativ können Sie es mit admin123 versuchen.
- 3) Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 192.168.4.1 ein. Wenn dies nicht zugänglich ist, versuchen Sie es mit <https://apmode.net/>
- 4) Geben Sie als Passwort das auf dem Etikett angegebene Passwort oder admin123 ein.

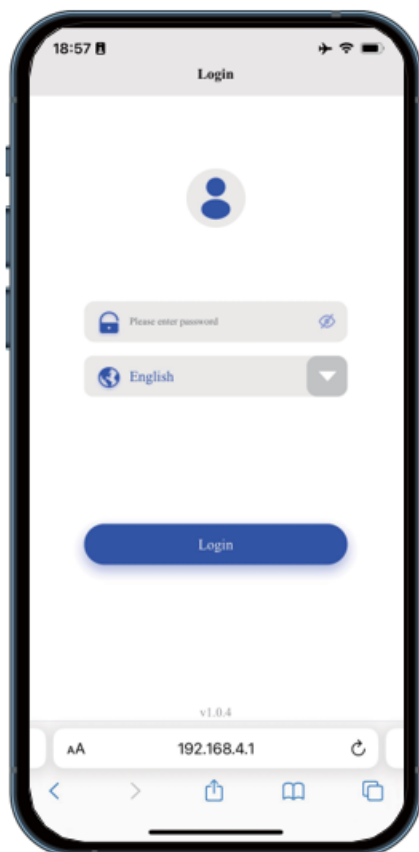


Alternativ können Sie das Passwort wie folgt generieren:

1. Geben Sie die SN in das Tool  
<https://crccalc.com/?crc=SN100123145982734&method=CRC-16/MODBUS&datatype=ascii&outtype=hex> ein.
2. Wählen Sie CRC-16 (Modbus)

3. Verwenden Sie die letzten 4 Ziffern des generierten CRC-Codes als Passwort

5) Wählen Sie „Ladegerät-Einstellungen“

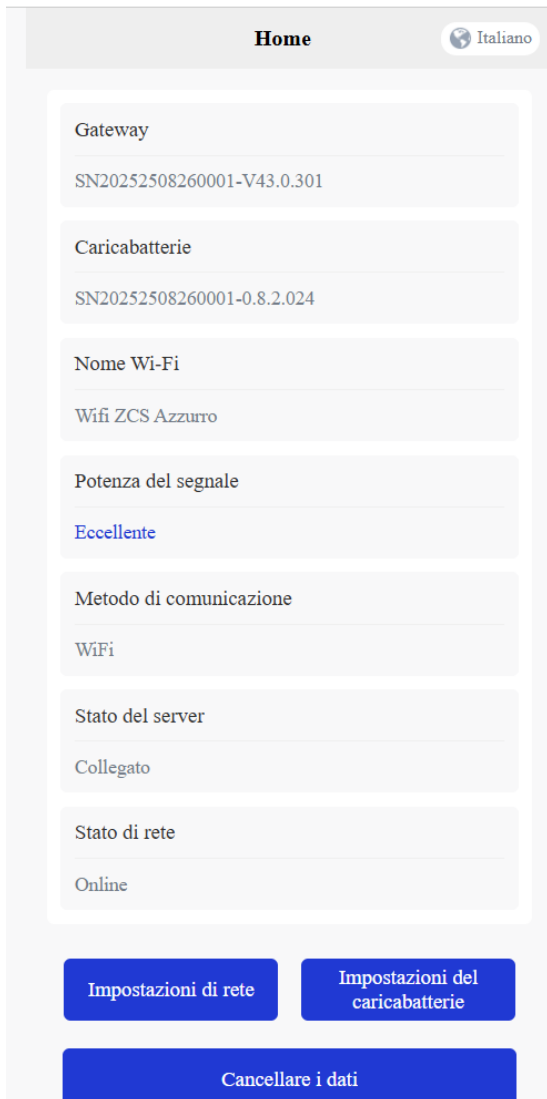

Home Italiano

Gateway  
SN20252508260001-V43.0.301

Caricabatterie  
SN20252508260001-0.8.2.024

Nome Wi-Fi  
Wifi ZCS Azzurro

Potenza del segnale  
Eccellente

Metodo di comunicazione  
WiFi


Stato del server  
Collegato

Stato di rete  
Online

Impostazioni di rete    Impostazioni del caricabatterie

Cancellare i dati

6) Wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“.

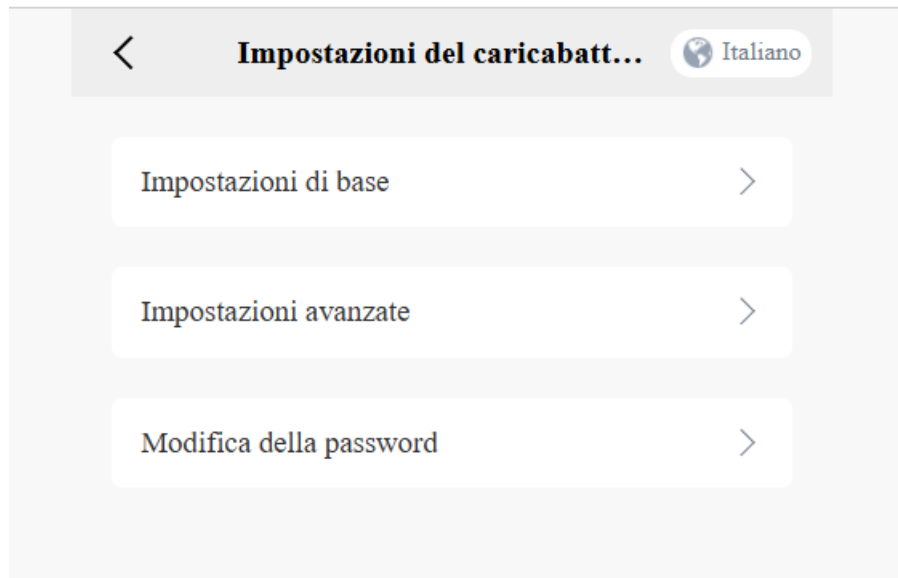

7) Wählen Sie „Firmware aktualisieren“.



- 8) Wählen Sie die .enfs-Datei aus, klicken Sie anschließend auf „Aktualisieren“ und warten Sie, bis die Programmierung abgeschlossen ist (ca. 5 Minuten).

<
**Aggiorna firmware**
Italiano

Nome del file:


Nome del file

Si prega di caricare un file in formato ENFS

Seleziona file

**Attenzione!**

Questo strumento è destinato al team di assistenza post-vendita avanzato. L'uso di questo strumento senza un'adeguata autorizzazione e formazione comporta l'annullamento della garanzia e il danneggiamento di un'unità non funzionante.

Nome	Stato	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
AC011K-AE-35_V1.0.36.45.enfs		18/11/2025 14:27	File ENFS	3.017 KB

file: AC011K-BE-35\_V1.0.36.45.enfs

File ENFS

Apri Annulla