


PROCEDURA AKTUALIZACJI CHARGER AC SERE CARO PRZEZ PUNKT DOSTĘPOWY


- 1) Włącz urządzenie i poczekaj około 30 sekund, aż SN pojawi się na liście dostępnych sieci Wi-Fi. Wybierz odpowiednią sieć.
- 2) Jako hasło Wi-Fi wprowadź kod podany na etykiecie urządzenia; alternatywnie spróbuj użyć hasła admin123.
- 3) Otwórz przeglądarkę i wpisz 192.168.4.1; jeśli nie jest dostępna, spróbuj <https://apmode.net/>
- 4) Jako hasło wprowadź hasło podane na etykiecie lub admin123

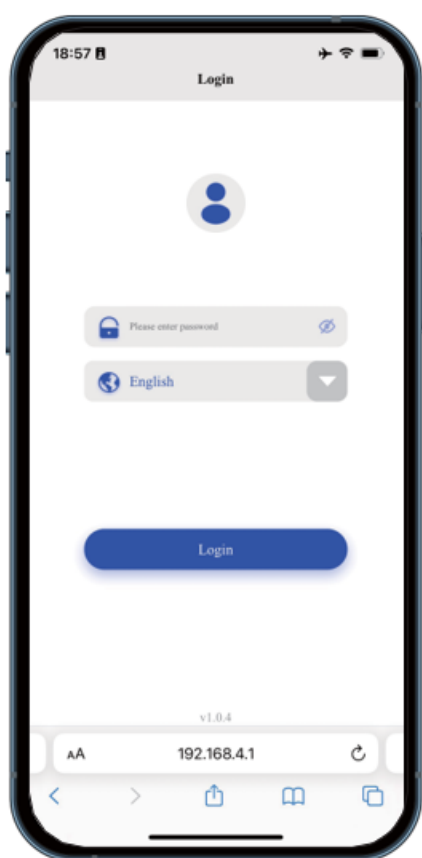

Alternatywnie można wygenerować hasło w następujący sposób:


1. wprowadź numer seryjny w narzędziu <https://crccalc.com/?crc=SN100123145982734&method=CRC-16/MODBUS&datatype=ascii&outtype=hex>
2. wybierz CRC-16 (Modbus)
3. użyć ostatnich 4 cyfr wygenerowanego kodu CRC jako hasła

5) Wybierz „ustawienia ładowarki”

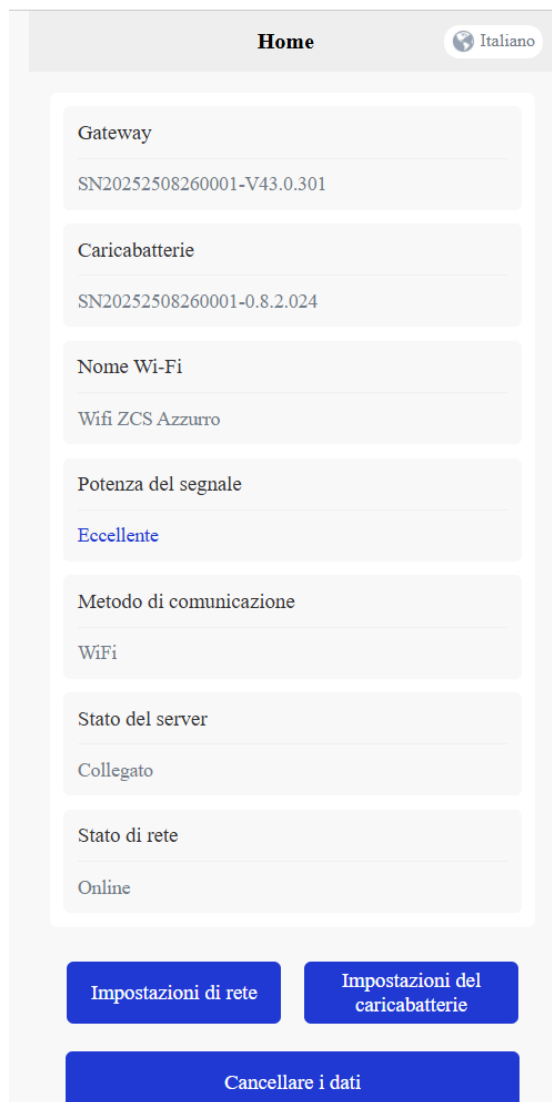

The screenshot shows the 'Home' screen of the ZCS mobile application. At the top, there is a 'Home' label and a language selector set to 'Italiano'. The main content area displays several status cards: Gateway (SN20252508260001-V43.0.301), Caricabatterie (SN20252508260001-0.8.2.024), Nome Wi-Fi (Wifi ZCS Azzurro), Potenza del segnale (Eccellente), Metodo di comunicazione (WiFi), Stato del server (Collegato), and Stato di rete (Online). At the bottom, there are three blue buttons: 'Impostazioni di rete', 'Impostazioni del caricabatterie', and 'Cancellare i dati'.

6) Wybierz „ustawienia zaawansowane”

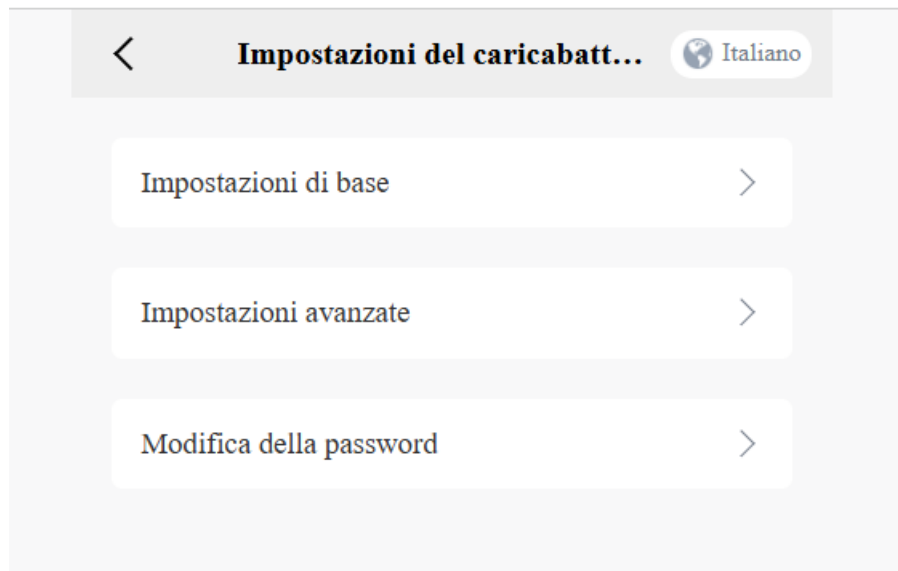

7) Wybierz „aktualizuj oprogramowanie sprzętowe”



- 8) Wybierz plik .enfs, a następnie kliknij „aktualizuj” i poczekaj na zakończenie programowania (około 5 minut)

< **Aggiorna firmware** Italiano

Nome del file:

Nome del file

Si prega di caricare un file in formato ENFS

Seleziona file

Attenzione!

Questo strumento è destinato al team di assistenza post-vendita avanzato. L'uso di questo strumento senza un'adeguata autorizzazione e formazione comporta l'annullamento della garanzia e il danneggiamento di un'unità non funzionante.

Nome	Stato	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
AC011K-AE-35_V1.0.36.45.enfs	📁	18/11/2025 14:27	File ENFS	3.017 KB

file: AC011K-8E-35_V1.0.36.45.enfs File ENFS

Apri Annulla