

CARO SERIES

Wallbox



» Innovant

- Câble de type 2
- Montage mural
- Mode de démarrage : RFID / Plug&Play / Appli

» Intelligent

- Communications multiples (Wi-Fi / Ethernet / 4G)
- Programmation de la recharge de l'appli
- Équilibrage de la charge (en option)
- Courant réglable
- Bluetooth

» Sûr et protégé

- Protection contre le courant résiduel 30 mA type A + 6 mA CC
- Protection contre le collage des contacts de relais

» Flexible


- Indication lumineuse RGB multicolore
- Design du logement ergonomique et facile à utiliser
- Commutation automatique entre monophasé et triphasé




22 kW

7-11 kW


USAGE DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

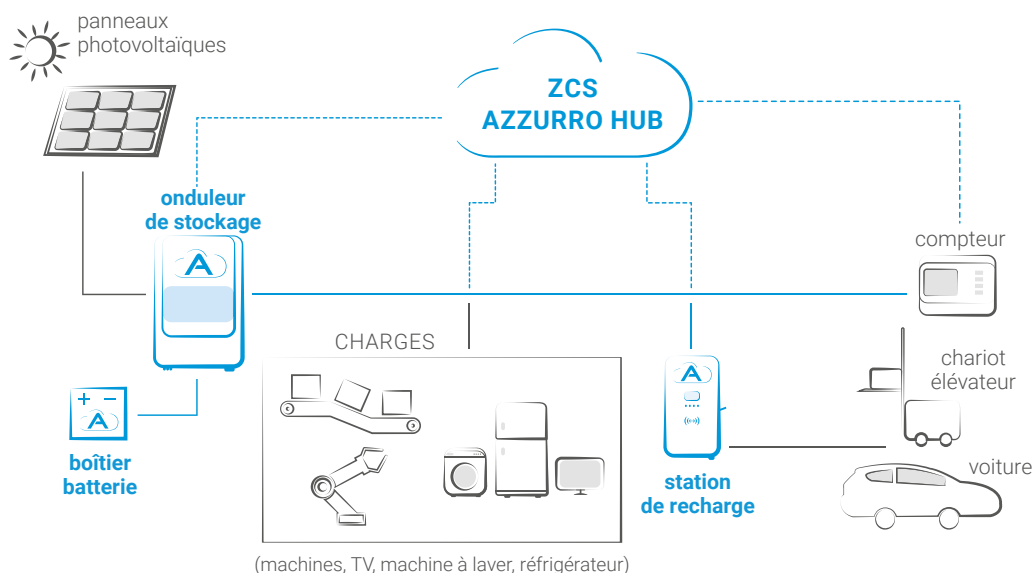


DONNÉES TECHNIQUES	ZV1-7K-CARO-CAB	ZV3-11K-CARO-CAB	ZV3-22K-CARO-CAB
Entrée			
Alimentation	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Tension nominale	230V AC	400V AC	400V AC
Courant nominal	32A	16A	32A
Fréquence	50/60Hz	50/60Hz	50 / 60 HZ
Sortie			
Tension de sortie	230V AC	400V AC	400V AC
Courant maximal	32A	16A	32A
Puissance de sortie	7kW	11kW	22kW
Interface utilisateur			
Connecteur de charge	Câble de type 2		
Longueur câble	4m		7m
Matériau structure	Plastique PC940		PC943
Indicateur LED	Vert/Jaune/Rouge		
Lecteur RFID	Mifare ISO/IEC 14443		Mifare ISO
Mode de démarrage	Plug&Play/Carte RFID/Appli		
Communication			
WiFi	WiFi (2.5Ghz)		
Bluetooth	Oui		
Ethernet	Oui		
4G	Non	Non	Oui
Communication	OCPP1.6 Json		
Sécurité et Protection			
RCD	Mesure CC 30 mA + 6 mA		
Protection en entrée	IP65		
Protection contre les chocs	IK08		
Protection	Protection courant, protection contre le courants résiduel, protection contre la surtension, protection contre la sur/sous-tension, protection contre la sur/sous-fréquence, protection contre la surtempérature		
Certification	CE/CB/UKCA/EN303546		CE, CB, RoHS, Reach, EN 303645
Norme de certification	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196		IEC 61851-1:2017 EN IEC 61851-1:2019 EN IEC 61851-21-2:2021 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2007+A1 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 62311:2020 BS 7671:2018+A2:2022
Garantie	2 ans		
Environnement			
Installation	Montage mural		Montage mural/sur poteau (en option)
Température de fonctionnement	-30°C~+50°C		
Humidité de travail	5%~95%		
Altitude de travail	<2000m		
Emballage			
Dimensions produit	344*201*100mm (H*L*P) Câble		374*226*164mm (H*L*P)
Dimensions emballage	440*340*240mm (H*L*P) Câble		430*330*235 mm (H*L*P)
Poids net	3.1kg	3.5kg	4kg
Poids brut	3.6kg	4.1kg	7kg
Emballage extérieur	Carton		




Téléchargez l'application
et enregistrez-vous.



Connectez le câble de recharge
au véhicule.



Scannez le QR Code
pour lancer la charge.



Interrompez la charge
avec l'appli.