

SERIE CARO

Wallbox



» Innovador

- Cable de tipo 2
- Montaje de pared
- Modo de encendido: RFID / Plug&Play / App

» Inteligente

- Comunicaciones múltiples (WiFi / Ethernet)
- Programación de la recarga de la app
- Equilibrado de la carga (opcional)
- Corriente regulable
- Bluetooth

» Seguro y protegido


- Protección de corriente residual 30 mA tipo A + 6 mA CC
- Protección contra el pegado de los relés

» Flexible


- Indicación luminosa RGB multicolor
- Diseño de la carcasa ergonómico y fácil de usar
- Conmutación automática entre monofásico y trifásico



USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL

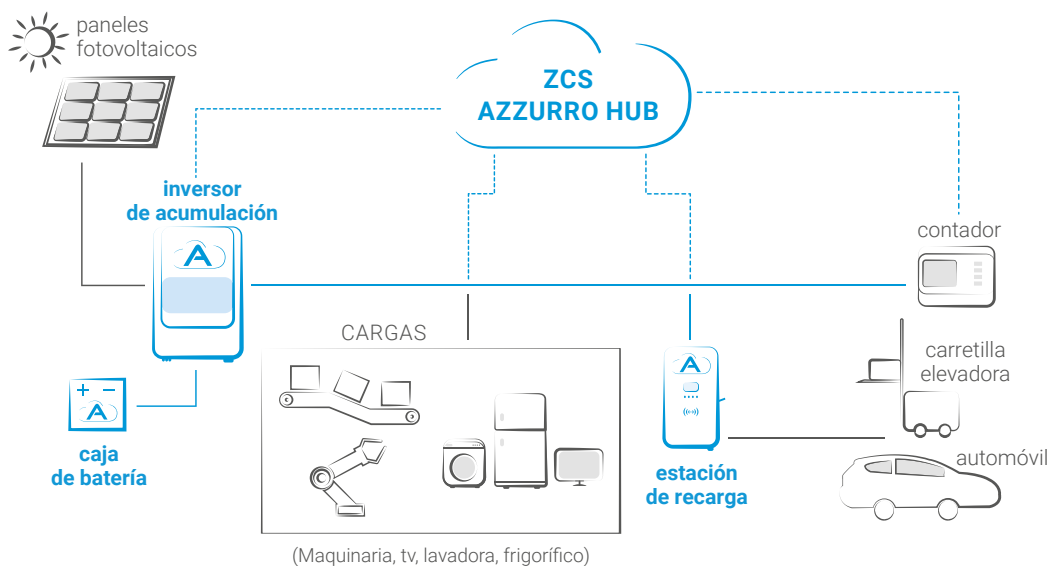


DATOS TÉCNICOS	ZV1-7K-CARO-CAB	ZV3-11K-CARO-CAB	ZV3-22K-CARO-CAB
Entrada			
Alimentación	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Tensión nominal	230V AC	400V AC	400V AC
Corriente nominal	32A	16A	32A
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60 HZ
Salida			
Tensión en salida	230V AC	400V AC	400V AC
Corriente Máxima	32A	16A	32A
Potencia de salida	7kW	11kW	22kW
Interfaz de usuario			
Conector de carga	Cable de tipo 2		
Longitud del cable	4m		7m
Material de la estructura	Plástico PC940		PC943
Indicador LED	Verde/ Amarillo/ Rojo		
Lector RFID	Mifare ISO/IEC 14443		Mifare ISO
Modo de encendido	Plug&Play/tarjeta RFID/App		
Comunicación			
WiFi	WiFi (2.5Ghz)		
Bluetooth	Si		
Ethernet	Si		
4G	No	No	Si
Comunicación	OCPP1.6 Json		
Seguridad y Protección			
RCD	Medición CC 30 mA + 6 mA		
Protección en entrada	IP65		
Protección contra los impactos	IK08		
Protección	Protección de corriente, Protección de corriente residual, Protección de sobretensión, Protección de sobre/subtensión, Protección de sobre/subfrecuencia, Protección de sobretemperatura		
Certificación	CE/CB/UKCA/EN303546		CE, CB, RoHS, Reach, EN 303645
Estándares de certificación	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196		IEC 61851-1:2017 EN IEC 61851-1:2019 EN IEC 61851-21-2:2021 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2007+A1 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 62311:2020 BS 7671:2018+A2:2022
Garantía	2 años		
Ambiente			
Instalación	Montaje en pared		Montaje en pared/en poste (opcional)
Temperatura de trabajo	-30°C~+50°C		
Humedad de trabajo	5%~95%		
Altitud de trabajo	<2000m		
Caja			
Medidas del producto	344*201*100mm (A*L*P) Cable		374*226*164mm (A*L*P)
Medidas del embalaje	440*340*240mm (A*L*P) Cable		430*330*235 mm (A*L*P)
Peso neto	3.1kg	3.5kg	4kg
Peso bruto	3.6kg	4.1kg	7kg
Caja externa	Cartón		




1
Descarga la App y regístrate.



2
Conecta el cable de recarga al vehículo.



3
Escanea el código QR para comenzar la carga.



4
Interrumpe la carga de la App.